



Mais de 100 anos de experiência

Desde 1901, o nome Chicago Pneumatic tem significado ferramentas de alto desempenho e equipamentos projetados para um grande número de aplicações. Hoje, a Chicago Pneumatic é uma marca global representada em vários locais do mundo. Nossas ferramentas e compressores são desenhados para atender às necessidades dos mercados industrial, de manutenção, construção civil, entre outros. Todos os dias, desenvolvemos e produzimos produtos que se destinam a atender às suas demandas, não só hoje, mas também amanhã.

Para saber mais sobre nosso portfólio de produtos visite nosso site www.chicagopneumatic.com.br



Chicago Pneumatic



Chicago Pneumatic

Características Técnicas

Dados Técnicos		CPDG54	CPDG64
Tensão (Trifásico / Monofásico)	V	220/127	220/127
Potência Prime	kVA	53,13	64
	kW	42,5	51,2
Potência Stand by	kVA	58,63	69
	kW	46,9	55,2
Frequência / Velocidade Nominal	Hz / rpm	60 / 1800	60 / 1800
Cos Ø (fator de potência)		0,8	0,8
Corrente Nominal	A	139,43	167,96
Capacidade de Carga em Single step		100%	100%
Nível de Ruído (a 7 metros)	dB(A)	66	67
Máx. temperatura ambiente a 75% de carga	°C	43	43
Tanque de combustível	L	250	250
Consumo de combustível a plena carga	L/h	12,9	16,6
Autonomia de combustível a plena carga	h	19,4	15,1
Bateria		12V 70 Ah. 640A	12V 80 Ah. 740A
Motor Perkins	Modelo	1103A-33TG1	1103A-33TG2
Potência nominal	kW	48,8	61,2
Número de Cilindros		3	3
Refrigeração		Água	Água
Aspiração		Turbo	Turbo
Alternador Leroy-Somer	Modelo	LSA 43.2 S25	LSA 43.2 M45
Classe de proteção / isolamento		IP23 / H	IP23 / H
Dimensões		CPDG54	CPDG64
Comprimento	mm	2260	2260
Largura	mm	1070	1070
Altura (com olhal de içamento)	mm	1530	1530
Peso	Kg	1198	1198

- Nível de ruído conforme ISO 2151
- Performance conforme ISO 8528



ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

Peças Originais

Chicago Pneumatic

Qualidade gerando economia.

Peças Genuínas Chicago Pneumatic

O rendimento, o consumo de combustível e a vida útil de seu gerador estão diretamente ligados às peças de reposição utilizadas. Garanta a boa performance do seu equipamento utilizando sempre peças genuínas Chicago Pneumatic.



Chicago Pneumatic

Rua São Paulo, 147 - Alphaville Empresarial
Barueri - SP - CEP 06465-130
Tel.: (11) 2189-3900 • Fax.: (11) 2845-2367
vendas@cp.com
www.chicagopneumatic.com.br

AUTORIZADO:



GERADORES CPDG 54-64

Projetados para operação em construções nas mais extremas condições, feitos para realocação constante e fabricados em conformidade com os elevados padrões de qualidade, os Geradores da linha **CPDG** estão disponíveis em potências de 54 e 64 KVA, tensão de saída de 220V e 127V.

Os geradores Chicago Pneumatic proporcionam alta performance, confiabilidade, baixos custos de manutenção e longa vida útil.

Características Principais

- ✓ Motor Perkins e Alternador Leroy-Somer
- ✓ Controlador Eletrônico Deep Sea
- ✓ Carenagem Galvanizada
- ✓ Autonomia de Combustível de 24 horas
- ✓ Indicadores Analógicos de Tensão, Corrente e Nível de Combustível
- ✓ Olhal de Içamento e Entradas para Empilhadeira
- ✓ Baixo Nível de Ruído
- ✓ Portas amplas

Benefícios

- ✓ Maior vida útil - Baixos custos de manutenção
- ✓ Suporte mundial - rápido serviço
- ✓ Robusta, a prova de ferrugem - baixo custo de reparo
- ✓ Baixo custo de reabastecimento
- ✓ Facilidade na operação
- ✓ Manuseio rápido e fácil
- ✓ Capaz de operar em áreas com restrições de ruído
- ✓ Fácil acesso ao interior do equipamento



GERADORES CHICAGO PNEUMATIC LINHA CPDG 54-64

ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE

A MELHOR OFERTA PARA CONSTRUÇÃO!

Painel de Controle

O painel é equipado com os seguintes dispositivos:

- Controlador Eletrônico DSE3110
- Amperímetro Analógico Monofásico
- Voltímetro Analógico Monofásico
- Nível de Combustível analógico retro iluminado
- Interruptor de Luz (iluminação do Amperímetro e Voltímetro)
- Chave de Partida Principal
- Chave de isolamento da bateria
- Botão de Parada de Emergência
- Disjuntor



Controlador Eletrônico Deep Sea DSE3110


Características:

- Display LCD
- Indicador de Alarme por LED e no Display LCD
- Partida Remota
- Visualização das seguintes informações:
 - Tensão do Gerador
 - Frequência do Gerador
 - Tensão da Bateria
 - Rotação do Motor
 - Horímetro
- Alarmes disponíveis:
 - Baixa Pressão do Óleo do Motor
 - Alta Temperatura do Líquido Refrigerante
 - Baixo Nível de Combustível
 - Baixo Nível de Líquido Refrigerante
 - Parada de Emergência
 - Alta rotação



Opcionais

- Módulo AMF
- Carregador de Bateria
- Tomadas elétricas
- Conexão externa para o tanque de combustível
- Chassi aberto

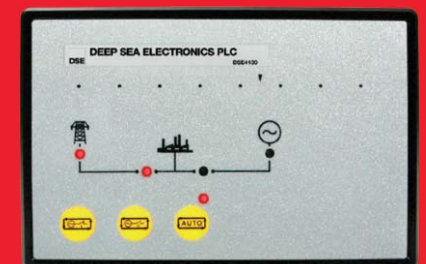

* Imagem ilustrativa do Módulo AMF, monitoramento da rede de alimentação elétrica para partida automática do gerador.